

Scorpion 2313

pour ISUZU M21 GROUND BLUE H



PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO
Via G. Verdi, 22
tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804
info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

EQUIPEMENT DE SERIE DE LA PARTIE AERIENNE

- Prise de force à insertion électrique et libération automatique
- Signal sonore prise de force insérée avec frein à main relâché
- Compteur relié à la prise de force mis sur le tableau de bord du camion
- Voyants sur le compteur en cabine pour indiquer Prise de force insérée et stabilisateurs hors gabarit
- Démarrage et arrêt moteur principal (et moteur auxiliaire éventuel) depuis le panier et la colonne
- Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt moteur dans le panier et sur la colonne
- Prise électrique dans le panier 220 ou 110V c.a. monophasé avec interrupteur différentiel
- Anticollision cabine – structure extensible
- Système de détection et limitation du moment
- Commandes électrohydrauliques pour la partie aérienne
- Commandes stabilisateurs hydrauliques
- Traverses avant à extension manuelle
- Possibilité de travailler avec les 2 traverses avant ouvertes ou fermées (1 côté ouvert - 1 côté fermé)
- Pompe manuelle pour la descente d'urgence
- Panier en aluminium 2 places 1400 x 700 x h 1100 mm
- Rotation hydraulique du panier 90° droite – 90° gauche
- Carter de protection métallique pour les commandes colonne et panier
- Protections thermiques sur le système électrique
- Soupape d'arrêt sur tous les vérins
- Valves de pression maximum sur le circuit oléodynamique
- Plateau en aluminium antidérapant
- Peinture Standard blanc - Ral 9016

EQUIPEMENT DE SERIE DU CAMION



ISUZU M2I GROUND BLUE H P.3360 MOTEUR 1900 cc - 123 CV – EGR – DPD – LNT

- Position du volant réglable (inclinaison et hauteur)
- Vitres électriques
- Contrôle manuel hauteur des phares
- Avertisseur marche arrière
- Feux anti brouillard avant et arrière
- Immobilisateur feux de jour
- Fermeture centralisée avec télécommande
- Rabat pare-soleil (conducteur)



OPTIONAL

- Traitement anticorrosion structure et visserie inox
- Ligne multifonctions air – eau dans le panier
- Barres pare-cycliste
- Barres pare-cycliste avec coffre (seulement si coffre commandé avec la nacelle)
- Panier en aluminium avec porte (en remplacement du standard)
- Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (en remplacement du standard)
- Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm + isolation 1 KV (en remplacement du standard)
- Rotation du panier avec actionneur rotatif (en remplacement du standard)
- Extension des traverses à commande hydraulique
- Extension des traverses et des stabilisateurs à commande électrohydraulique (en remplacement de la manuelle) – qui inclut la stabilisation automatique depuis le panier
- Stabilisation automatique depuis le poste bas (en plus de celle depuis le panier)
- Kit 4 plaques pour stabilisateurs en nylon (sous plateau)
- Kit 4 plaques pour stabilisateurs en bois (sous plateau)
- Prise électrique 12Vdc dans le panier
- Prise électrique 12Vdc + phare de travail 60W dans le panier
- Connexion à distance
- Kit 2 harnais de sécurité
- Electropompe pour la descente d'urgence 12Vdc - 1.6 Kw
- Electropompe auxiliaire monophasée 110V ca e 220V ca – 2,2 kW contenant tableau électrique de commandes et recharge batterie alimentés par un réseau externe
- Limitation hauteur de travail (kit loueur)
- Coffre range-outils en plastique dim. 480 x 400 x 400 mm sous plateau
- Gyrophare aimanté jaune 12V pour la cabine du camion
- Gyrophare aimanté bleu 12V pour la cabine du camion
- Barre de toit avec 2 gyrophares jaunes 12V
- Barre de toit avec 2 gyrophares jaunes 12V et triangle
- Fonction Homing (fermeture automatique de la partie aérienne)
- Indicateur électronique angle du châssis (de série pour la stabilisation électrohydraulique)
- Lumières LED sur stabilisateurs
- Plateforme arrière centrale
- Plateforme arrière + centrale + gauche
- Kit protection des déchets (avec ou sans actionneur rotatif)
- Bandes réfléchissantes blanches et rouges
- Ridelles fixes h 100 / h 150 / h 200
- Ridelles rabattables 1 côté h 100 / h 150 / h 200
- Ridelles rabattables 2 côtés h 100 / h 150 / h 200
- Extension de garantie 2 ans (+ 1 an par rapport aux conditions de garantie std)
- Extension de garantie 3 ans (+ 2 ans par rapport aux conditions de garantie std)
- Climatisation
- Coffre en aluminium 1000 x 500 x 500 mm
- Peinture cabine différente du RAL standard
- Peinture partie aérienne différente du RAL standard




CROSSBEAMS FULLY OPENED

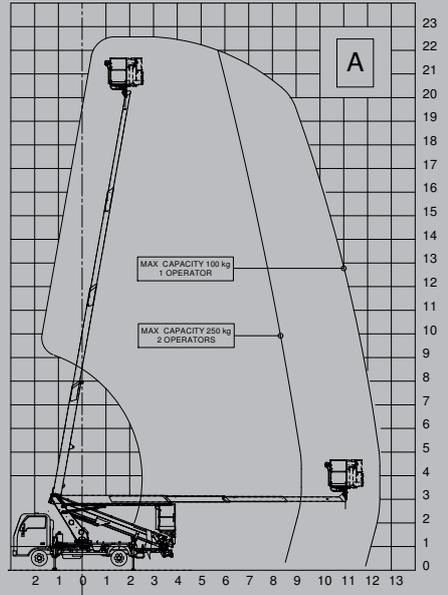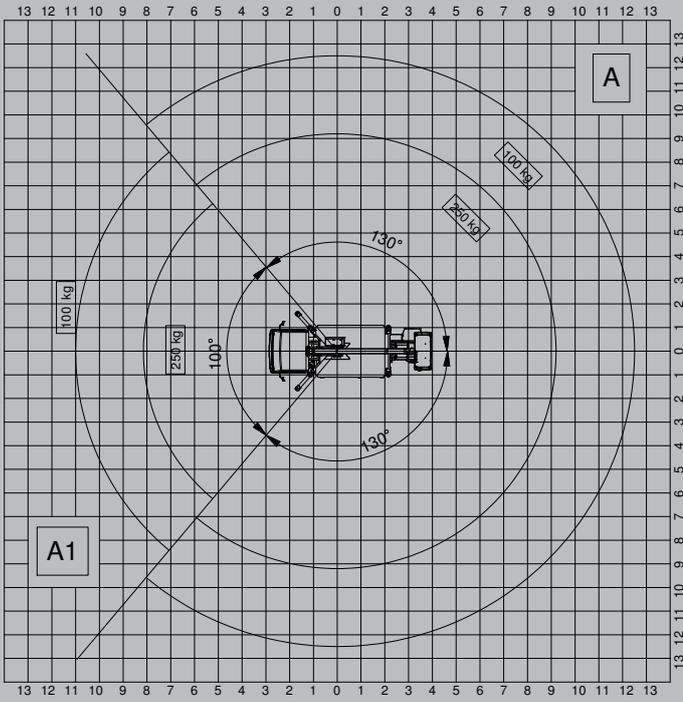


CROSSBEAMS CLOSED

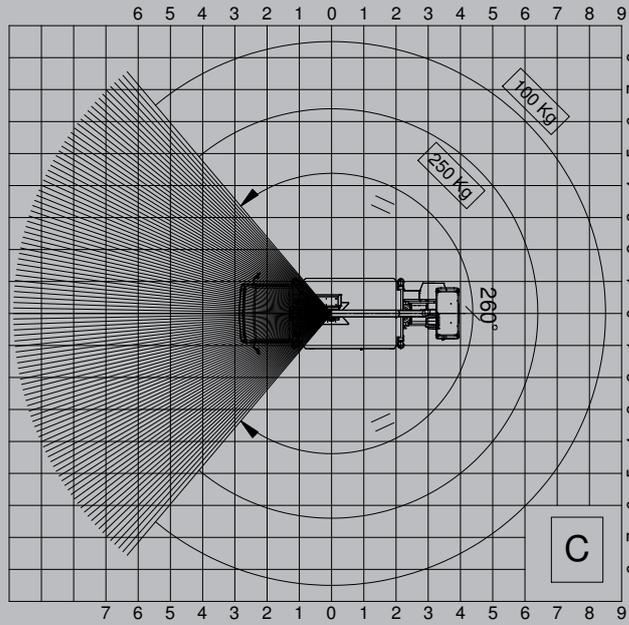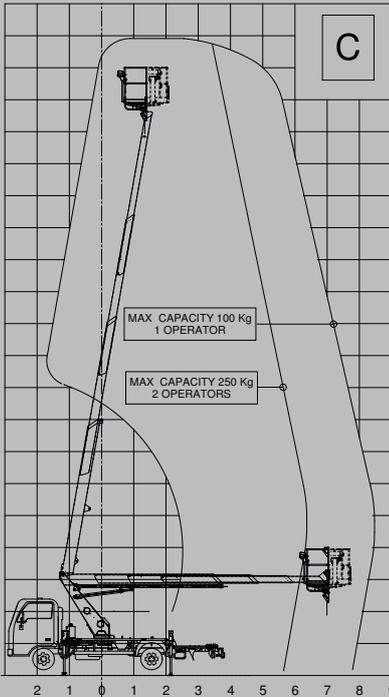

CROSSBEAMS ONE SIDE FULLY OPENED ONE SIDE CLOSED

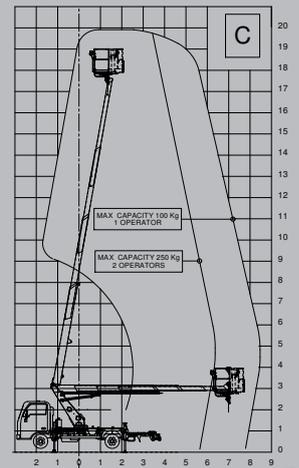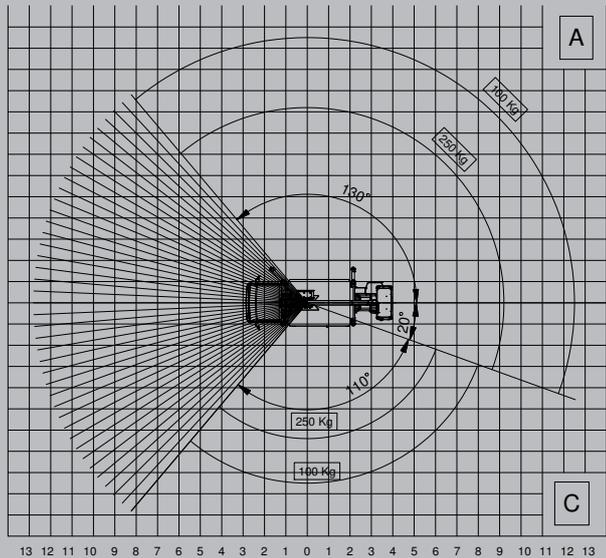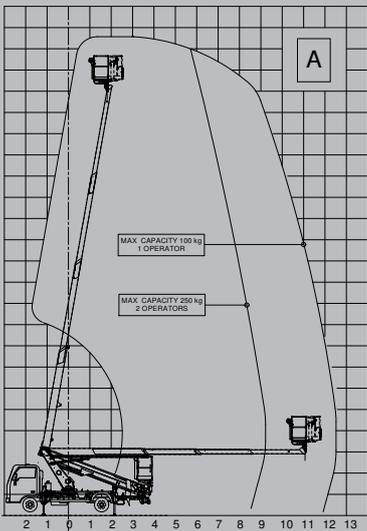

Scorpion 2313

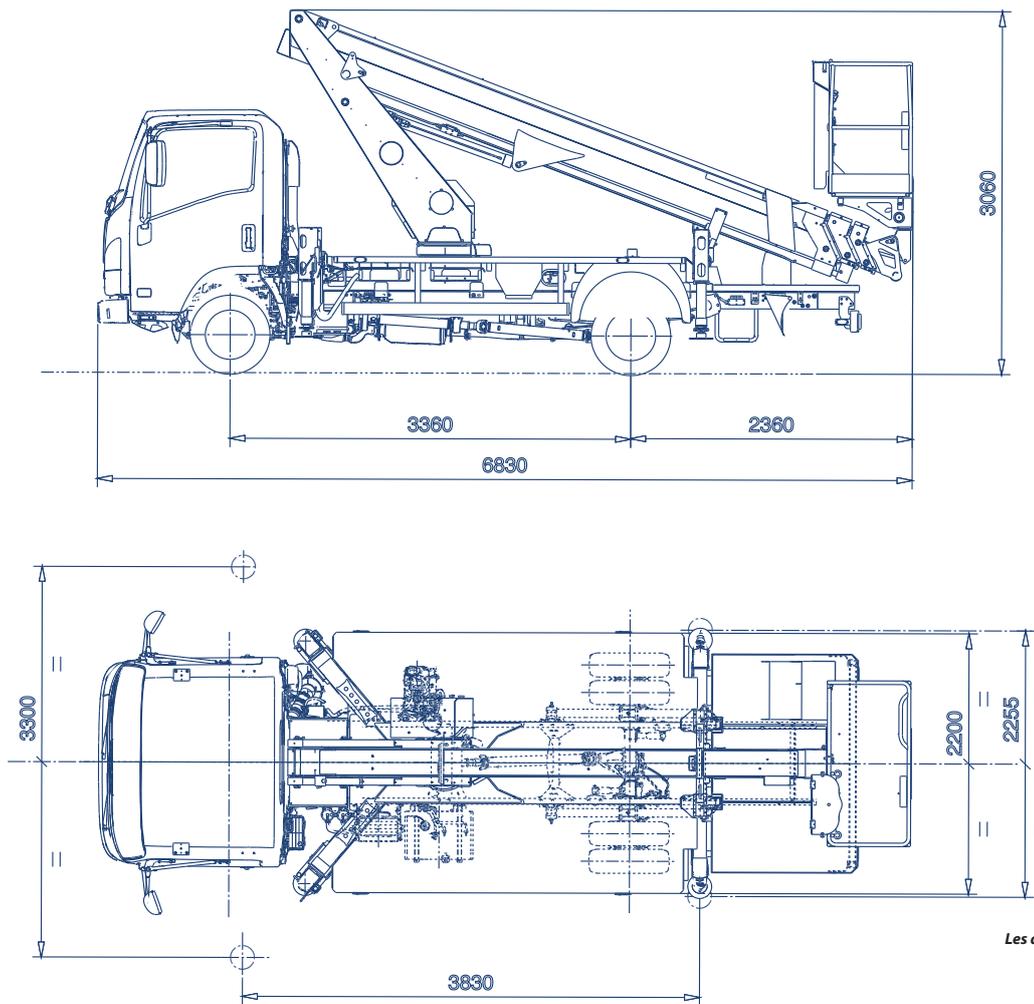

Les données sont écrites à titre purement indicatif

CARACTERISTIQUES ET PRESTATIONS

| | |
|----------------------------|---|
| Hauteur maximum de travail | 22,6 m |
| Déport maximum de travail | 12,8 m |
| Portée maximale | 250 kg |
| Dimensions du panier | 1400x700xh1100 mm aluminium. Option en VTR (fibre de verre) |
| Commandes | Partie Aérienne: électrohydraulique Stabilisateurs: hydrauliques |
| Rotation colonne | 400° |
| Rotation panier | 90° droite + 90° gauche |
| Stabilisateurs | en H |
| Longueur machine | 6830 mm |
| Hauteur machine | 3060 mm |
| Largeur machine | 2200 mm |

Toutes les données techniques, descriptions et illustrations sont purement indicatives et sujettes à modification à la discrétion de PM Oil & Steel et sans préavis

PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804

info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Maniex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS